
BEDIENUNGSANLEITUNG

FOR ALL ZEROWATER SYSTEMS

Waschen Sie alle Teile außer dem Filter mit einem weichen Schwamm und etwas Spülmittel. Spülen Sie sie anschließend gründlich mit Wasser ab und trocknen Sie sie vor dem Gebrauch sorgfältig ab.

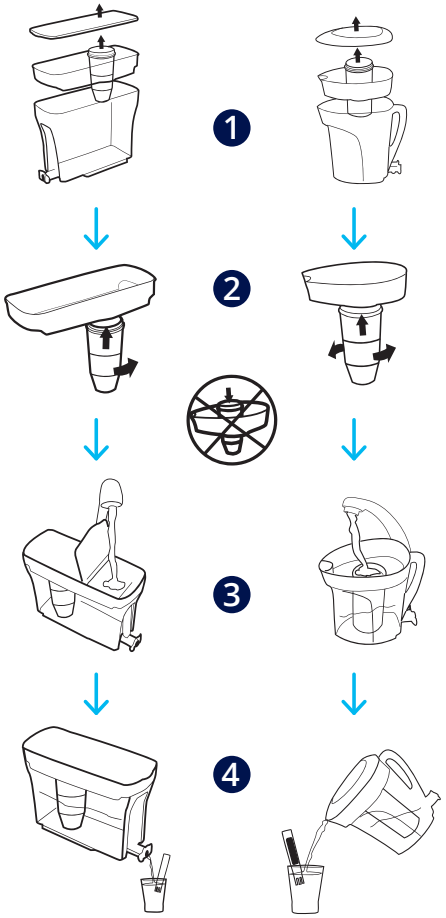

1. Nehmen Sie den Deckel und den Wasserbehälter ab. Entsorgen Sie die Filterverpackung und schrauben Sie gegebenenfalls die blaue Kappe ab.

2. Stellen Sie sicher, dass der Silikonring fest am Filter anliegt. Schrauben Sie den Filter ein und ziehen Sie ihn fest an, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.

   Setzen Sie den Filter nicht von oben in den Behälter ein.

3. Setzen Sie den Behälter in den Krug ein. Füllen Sie den oberen Behälter mit kaltem Leitungswasser. Setzen Sie den Deckel wieder auf.

4. Schenken Sie sich ein trockenes und sauberes Glas mit köstlichem gefiltertem Wasser aus Ihrem ZeroWater-Krug ein.

   Achten Sie darauf, dass beim Einschenken kein Wasser aus dem oberen Behälter in das Glas tropft.

TDS-MESSGERÄT


WISSEN, WANN SIE IHREN FILTER AUSTAUSCHEN MÜSSEN

TDS steht für „Total Dissolved Solids“, d. h. die Gesamtmenge der gelösten Stoffe im Trinkwasser. Zu den Stoffen, die in unserem Trinkwasser vorkommen, gehören Mineralien, Metalle, Salze, Pestizide und Medikamentenrückstände.

1. DAS TDS-MESSGERÄT

Entfernen Sie die Kappe und schalten Sie das Messgerät ein. Tauchen Sie den Boden bis zur maximalen Eintauchtiefe in das Wasser. Nun können Sie den TDS-Wert auf dem Display ablesen.

Ersetzen Sie Ihren Filter, wenn das Messgerät nach der Filterung mit ZeroWater-Filtern einen TDS-Wert von 006 oder höher anzeigt.




Batteriefach

Ein-/Aus-Taste


Halten (friert die Nummer auf dem Bildschirm ein)

Maximale Eintauchtiefe

2. TDS MESSEN



1. Füllen Sie ein sauberes, trockenes Glas mit gefiltertem Wasser aus der ZeroWater-Filterkanne.



2. Tauchen Sie das TDS-Messgerät bis zur maximalen Eintauchtiefe in das Wasser ein.

1. MESSUNG KEINE 000-MESSUNG?

Überprüfen Sie, ob der Filter richtig eingeschraubt ist und kein Wasser zwischen dem Silikonring und dem Behälter austritt. Füllen Sie dazu den Behälter mit Wasser und halten Sie ihn über Ihr Waschbecken. Wenn sich zwischen dem Silikonring und dem Behälter ein Wassertropfen bildet, ist der Filter nicht richtig eingeschraubt und dichtet nicht wasserdicht ab.