INTEX® HANDLEIDING

QuickFill™ Electrische Luchtpomp, Model AP642

220 – 240V 50Hz 12V ⎓ Oplaadbare batterij

Lees eerst goed door en volg alle aanwijzingen op alvorens dit product te gebruiken.


⚠ WAARSCHUWING

- Alleen te gebruiken door een volwassene.
- Niet in het water laten vallen of blootstellen aan regen of water.
- Luchtstroom niet op gezicht of lichaam richten.
- Niet langer dan 10 minuten achterelkaar gebruiken. Daarna eerst minimaal 30 minuten laten afkoelen.
- Als de pomp niet wordt gebruikt, berg hem dan weg.
- Geen voorwerpen in de openingen of luchtgaten steken. Niet openmaken.
- Houdt in- en uitlaat openingen van de pomp schoon - niets insteken.
- Teneinde electrische schok te voorkomen, niet aan regen blootstellen. Binnenshuis bewaren.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar of ouder, zorg er altijd voor dat de instructies worden opgevolgd en dat het apparaat alleen gebruikt wordt door personen die dit veilig doen en zich bewust zijn van eventuele risico's.
- Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen.
- De reiniging en het onderhoud door de gebruiker dienen niet door kinderen zonder toezicht te gebeuren.
- Het apparaat dient alleen gebruikt te worden met het netsnoer meegeleverd met dit apparaat. Het snoer dient enkel voorzien te worden van een veilige extra lage spanning die overeenkomt met de markering op het apparaat.
- Het opladen moeten worden uitgevoerd volgens de instructies in de paragraaf "OPLAAD/HERLAAD INSTRUCTIES".

INSTRUCTIES EN AANWIJZIGEN OPVOLGEN OM SCHADE AAN GOEDEREN, ELECTRISCHE SCHOK, VERBRANDING OF ERGER TE VOORKOMEN.

BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN

BESCHRIJVING ONDERDELEN

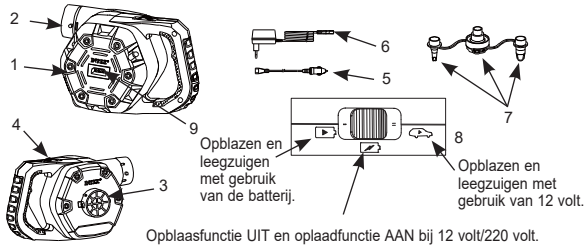

Opblaasfunctie UIT en oplaadfunctie AAN bij 12 volt/220 volt.

BESCHRIJVING ONDERDELEN:

1. POMP
2. BLAASMOND
3. ZUIGMOND
4. SCHAKELAAR
5. (AFNEEMBAAR) SNOER NAAR SIGARETTENAANSTEKER
6. 220-240 VOLT ADAPTER
7. DIVERSE OPBLAAS HULPSTUKKEN
8. SPECIFICATIE VAN DE WERKING VAN DE SCHAKELAAR
9. LUCHTGATEN

AANWIJZINGEN

Algemeen

- Deze pomp moet vóór gebruik eerst worden opgeladen en werkt niet direct op het 220 volt stopcontact.
- Het is aanbevolen dat het apparaat de eerste keer 10 uur of gedurende de nacht opgeladen wordt met gebruik van de wisselstroomadapter voorzien van de huishoudelijke 220-240 wisselstroomspanning.
- Indien noodzakelijk kan de eerste oplading gedurende 1 uur geschieden met het (afneembare) snoer en 12 volt DC adapter via de sigaretten aansteker aansluiting of een soortgelijke aansluiting. Na het opladen kunt u de pomp gebruiken (snoer afnemen) en daarna weer gewoon opladen met de adapter in het 220 volt stopcontact of snel-opladen (slechts één uur!) via de sigaretten aansteker aansluiting. Zie betreffende instructies verderop.
- De externe flexibele kabel of het snoer van deze transformator kunnen niet vervangen worden. Als het snoer beschadigd is, moet de transformator weggegooid worden.
- In de stand "⏛" is de pomp uitgeschakeld. DIT IS OOK DE STAND VOOR OPLADEN.
- De batterijen zijn ingesealed en kunnen niet worden verwijderd of vervangen. Als de pomp zwakker wordt, meteen opladen en niet wachten tot de batterij helemaal leeg is.
- Dit product bevat verzegelde, niet-vervangbare nikkelmetaalhydride (Ni-MH) oplaadbare batterijen. Na gebruik dit apparaat niet wegwerpen in de reguliere afvalbak, container, of d.m.v. verbranding daar de ingebouwde batterij kan gaan lekken of exploderen. Gooi de batterijen altijd volgens de lokale voorschriften weg.
- De batterij moet uitgehaald worden voordat het apparaat weggegooid wordt.
- De stekker van het apparaat dient uitgetrokken te zijn voordat u de batterij verwijdert.
- Niet blootstellen aan hitte of fel zonlicht.
- Bewaar pomp, snoeren en de opblaashulpstukken in de doos als niet in gebruik.
- Luchtpomp behoeft geen specifiek onderhoud.

BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN

HET OPLADEN.

De pomp opladen met een wisselstroomadapter aan de hand van de huishoudelijke 220-240 wisselstroomspanning:

1. De pomp moet 10 uur of 's nachts opgeladen worden met de wisselstroomadapter voorzien van de huishoudelijke 220-240 wisselstroomspanning.
2. Steek het snoer van de adapter in de aansluiting op de pomp **(fig. 1)**.
3. Steek dan de adapter in het stopcontact (220 volt) **(fig. 2)**.
4. Schuif de schakelaar naar de stand " " om de batterijen op te laden **(fig. 3)**.
5. Eerste oplaadtijd: minimaal 10 uur of de gehele nacht aan het stopcontact.
6. Als de pomp is opgeladen, verwijder dan het snoer **(fig. 4)**.




FIG (1)




FIG (2)




FIG (3)




FIG (4)

Opblazen met behulp van de standaard sigaretten aansteker aansluiting in de auto (12 volt DC)

1. De pomp mag slechts 1 uur in deze aansluiting worden opgeladen.
2. Steek het snoer van 12 volt DC adapter in de aansluiting op de pomp **(fig. 5)**.




FIG (5)

3. Steek dan de 12 volt DC adapter in de standaard sigaretten aansteker aansluiting van de auto of een andere soortgelijke aansluiting **(fig. 5)**.
4. Schuif de schakelaar naar de stand " " om de batterijen op te laden **(fig. 3)**.
5. Oplaadtijd: maximaal 1 uur.
6. Als de pomp is opgeladen, verwijder dan het snoer.

NB: Het LED-lampje brandt rood tijdens het opladen. Als het LED-lampje niet brandt, controleer of de schakelaar in de stand " " staat.

BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN

HET OPBLAZEN

Als grotere artikelen zoals opblaasbare boten en grote luchtbedden moeten worden opgeblazen, hoeft er geen extra mondstuk te worden gebruikt **(fig. 6)**. De opblaasmond van de pomp past waarschijnlijk zo op het opblaasventiel. Indien er wel een hulpstuk nodig is, neem dan het best passende en volg onderstaande aanwijzingen:




FIG (6)

Opladen met behulp van de standaard sigaretten aansteker aansluiting in de auto (12 volt DC):

1. Steek het snoer van 12 volt DC adapter in de aansluiting op de pomp **(fig. 5)**.
2. Steek dan de 12 volt DC adapter in de standaard sigaretten aansteker aansluiting van de auto of een andere soortgelijke aansluiting **(fig. 5)**.
3. Zet het opblaashulpstuk, dat het best past op het opblaasventiel, op de opblaasmond van de pomp **(fig. 7)**.
4. Schuif de schakelaar naar de stand " " position to operate the air pump **(fig. 8)** om op te blazen tot gewenste hardheid.
5. Als het artikel is opgeblazen, schuif de schakelaar naar de stand " " om de luchtpomp uit te schakelen **(fig. 3)**. Berg pomp en snoeren meteen op, als niet in gebruik.




FIG (7)




FIG (8)

Opblazen met volledig opgeladen pomp (zonder snoer):

1. Zet het opblaashulpstuk, dat het best past op het opblaasventiel, op de blaasmond van de pomp.
2. Schuif de schakelaar naar de stand " " position to operate the air pump.
3. Als het artikel is opgeblazen, schuif de schakelaar naar de stand " " om de luchtpomp uit te schakelen.




FIG (9)

HET LEEGLOPEN

Laten leeglopen met de gelijkstroomnetsnoer van 12 V:




FIG (10)

1. Volg stappen 1. en 2. zoals vermeld bij Opladen met 12 volts DC aansluiting.
2. Zet het opblaashulpstuk, dat het best past op het opblaasventiel, op de zuigmond van de pomp **(fig. 10)**.
3. Schuif de schakelaar naar de stand " " position to operate the air pump.
4. Als het artikel is leeggelopen, schuif de schakelaar naar de stand " " om de luchtpomp uit te schakelen **(fig. 3)**. Berg pomp en snoeren meteen op, als niet in gebruik.

Leeg laten lopen met volledig opgeladen pomp (zonder snoer):

1. Zet het hulpstuk, dat het best past op het opblaasventiel, op de zuigmond van de pomp.
2. Schuif de schakelaar naar de stand " " position to operate the air pump.
3. Als het artikel is leeggelopen, schuif de schakelaar naar de stand " " om de luchtpomp uit te schakelen.

©2022 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/ an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/ Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands** • Distributed in the UK by **Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexcorp.com**

INTEX®

BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN