

Erforderliche Werkzeuge

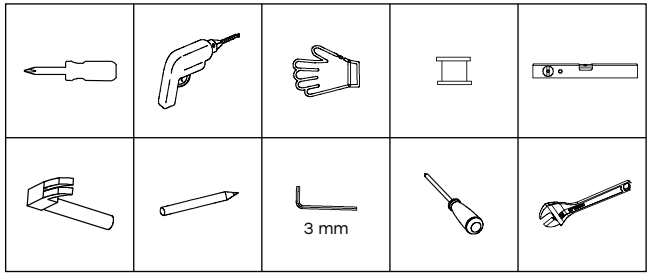


Produktspezifikationen

1. Der Mittenabstand zwischen den Warm- und Kaltwasserauslässen sollte im Bereich von 140-160 mm liegen.
2. Dieses Produkt ist für Betriebsdrücke von 0,1-0,5 MPa geeignet, der von uns empfohlene Wasserdruck beträgt 0,2-0,5 MPa.
3. Dieses Produkt ist für das Ende von Kalt- und Warmwasserleitungen innerhalb von Gebäuden geeignet und nicht für andere Zwecke geeignet.

Installationsschritte







Um die in die Wand einzubauende Eckverbindung wird PTFE-Dichtband fachgerecht gewickelt


1. Das einzubauende Wandwinkelstück mit Dichtband umwickeln
2. Das umwickelte Wandwinkelstück in die Wasserzuleitung einschrauben
3. Den Mittelabstand der Winkelstücke auf 6 Zoll einstellen
4. Mit einer Wasserwaage sicherstellen, dass beide Winkelstücke waagerecht und auf gleicher Höhe sind


5. Wie im linken Bild gezeigt, zuerst die Gleitmuffe 2 in das Rohr 1 schieben, anschließend 3 in 4 einsetzen, im Uhrzeigersinn drehen, um festzuziehen, und schließlich in das Rohr 1 einführen.




6. Wie im Bild dargestellt, an der vorgesehenen Position für die Wandhalterung eine Markierung anbringen.
   Danach die Duschstange von der Wand abnehmen und an der Markierung ein Loch für Dübel und Schrauben bohren.









7. Wie links dargestellt, richten Sie den Duschventilkörper an der passenden Position aus und ziehen Sie anschließend die beiden Schrauben am unteren Teil des Ventilkörpers mit einem Inbusschlüssel fest. Danach können Sie die drei Spreizdübel verwenden, um die Wandhalterung sicher an der Wand zu befestigen.
   Drehen Sie den Duschstab nach unten in den Anschluss am Armaturkörper (Kennzeichnung 1).

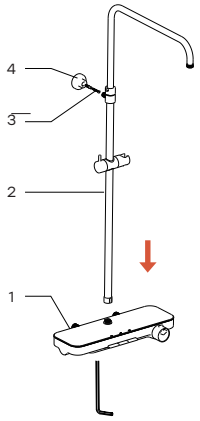

8. Wie links gezeigt, setzen Sie die Stellschraube (3) in die Wandhalterung (2) ein. Anschließend schieben Sie den Duschstab (1) in das entsprechende Loch der Wandhalterung (2). Zum Schluss entnehmen Sie den Inbusschlüssel (4), setzen ihn in die Stellschraube (3) ein und ziehen diese fest.

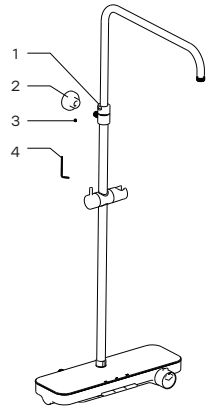


9. Nach der Montage der Kopfbrause, der Handbrause sowie des Schlauchs das Duschsystem einschalten.
   Überprüfen Sie, ob alle Funktionen des Wasserfalls, der Kopfbrause und der Handbrause ordnungsgemäß arbeiten und ob die Anschlussstellen dicht sind. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest angezogen sind, um Wasseraustritt zu verhindern.

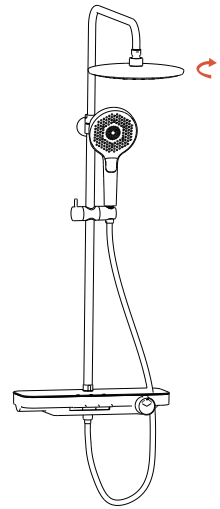



Maße Produkt

(Einheit: mm)

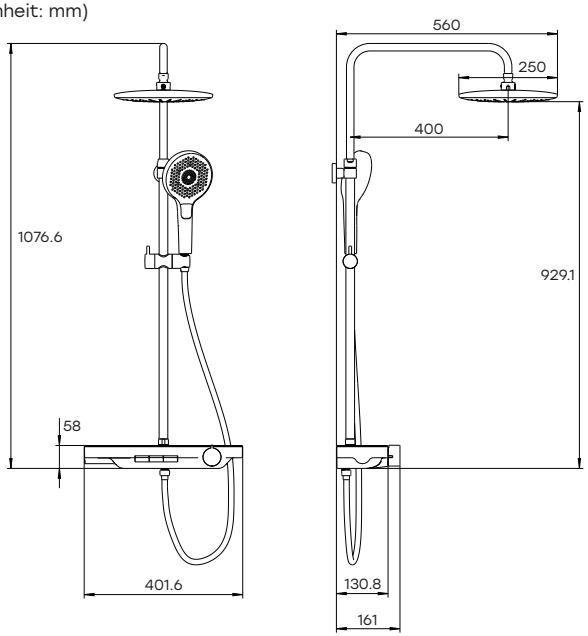

Bedienung

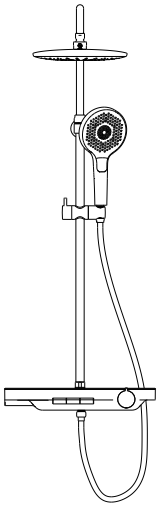



Wasserauslass der Kopfbrause



Wasserauslass der Handbrause

Wichtiger Hinweis

Bitte lesen Sie zu Ihrer Sicherheit die Sicherheitshinweise vor Gebrauch sorgfältig durch und befolgen Sie das Installations- und Benutzerhandbuch genau.

Vor der Montage müssen Sie unbedingt die Warm- und Kaltwasserleitungen durchspülen, um alle Verunreinigungen und Schmutz aus den bereits verlegten Wasserleitungen zu entfernen und so eine Beeinträchtigung der normalen Nutzung zu vermeiden.

- Bitte stellen Sie sicher, dass der Wasserzulauf links warm und rechts kalt ist (wenn Sie vor der Wand stehen).
- Bitte installieren Sie das Produkt gemäß dieses Installations- und Benutzerhandbuch.
- Es ist zwingend erforderlich dieses Produkt ausschließlich durch einen zertifizierten Fachhandwerker montieren zu lassen.
- Bei der Installation oder Reparatur von Produkten muss zuerst die Wasserzufuhr abgestellt werden.
- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt. Bitte achten Sie während der Installation darauf, keine Dichtscheibe, Gummiringe oder andere Bauteile zurückzulassen, zu verlieren oder zu beschädigen.
- In Bereichen mit verdeckten Rohren oder Kabeln ist das Bohren von Löchern verboten.
- Kinder, sowie Erwachsene mit körperlichen, geistigen und / oder sensorischen Einschränkungen dürfen das Produkt nicht unbeaufsichtigt benutzen.
- Dieses Produkt ist für das Ende von Kalt- und Warmwasserleitungen innerhalb von Gebäuden geeignet und nicht für andere Zwecke geeignet. Wenn die Temperatur unter 4 °C fällt und das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, drehen Sie bitte die Wasserzufuhr ab und lassen Sie das Wasser aus den Leitungen ab, und lassen Sie bitte das Produkt eingeschaltet. Andernfalls kann sich im Produkt Wasser ansammeln und gefrieren, was zu Schäden führen kann.
- Vor der Reinigung des Brausefilters muss die Wasserzufuhr abgestellt werden. Wenn die oben beschriebenen Bedinnicht eingehalten werden, sind Undichtigkeiten möglich, für die der Hersteller und/oder Verkäufer nicht verantwortlich sind.
- Dieses Produkt wurde werkseitig geprüft und getestet. Zerlegen Sie es nicht, wenn Sie kein zertifizierten Fachhandwerker sind, da dies die Funktion beeinträchtigen kann.
- Wir empfehlen, das Produkt und die Umgebung regelmäßig (zweimal jährlich) auf Undichtigkeiten und lockere Teile zu überprüfen. Dies hilft, Schäden an Bauteilen durch Alterung und Verschleiß, Verbrennungen, Verletzungen oder Sachschäden durch Undichtigkeiten zu vermeiden.

Problemlösung

Undicht	
Die Verbindungen ist nicht richtig montiert.	Überprüfen Sie bitte alle Verbindungen und montieren Sie sie nochmal.
Dichtscheibe fehlt oder ist beschädigt.	Überprüfen Sie bitte die Dichtscheibe/den Gummiring und ersetzen Sie sie gegebenenfalls.
Produktteile sind beschädigt.	Kontaktieren Sie bitte den Verkäufer.
sehr gering Wasser	
Unzureichender Wasserdurchfluss im Versorgungssystem.	Erhöhen Sie bitte die Wasserzufuhr zum Versorgungssystem.
Der Wasserdurchfluss aus der Handbrause ist gering.	※ Reinigen Sie bitte den Handbrause. ※ Entfernen Sie bitte das Wasserspar-Rückschlagventil. ※ Reinigen Sie bitte den Filter und die Dichtung im Inneren des Schlauchs. ※ Reiben Sie bitte den Silikon-Wasserauslass vorsichtig mit den Fingern ab, um eventuellen Schmutz zu entfernen.

Pflegehinweis

- Zur Vermeidung von Kalkablagerungen auf dem Produkt wird eine regelmäßige Reinigung des Produktes empfohlen.
- Das Produkt sollte mit Wasser abgespült und mit einem weichen Tuch abgetrocknet werden.
- Um eine Beschädigung der Produktoberfläche zu vermeiden, verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine scheuernden Reiniger oder Reinigungsmittel, die grobe Partikel enthalten.
- Um Farbveränderungen der Chromoberflächen zu vermeiden, dürfen keine aggressiven chemischen Säuren, Alkalien, Azeton, Ammoniumchlorid oder andere chlorhaltigen Komponenten zur Pflege verwendet werden.
- Für eine gründliche Reinigung gehen Sie bitte wie folgt vor:
  1. Entfernen Sie mit klarem Wasser und einem weichen Tuch so viel oberflächlichen Schmutz und Ablagerungen wie möglich.
  2. Verwenden Sie bitte eines der folgenden Reinigungsmittel, um oberflächlichen Schmutz und Ablagerungen zu entfernen:
- Neutraler Flüssigreiniger.
- Farbloser Glasreiniger, nicht scheuerndes Pulver, das sich vollständig auflöst (und gemäß Anleitung gemischt wird), nicht scheuerndes Poliermittel.
  3. Nach der Reinigung die Oberfläche des Produkts sofort mit klarem Wasser abspülen, um alle Reinigungsrückstände zu entfernen, und mit einem weichen Baumwolltuch trocknen.

