ZEROWATER®

HANDBUCH FÜR DAS 18,9-LITER-ZEROWATER-KÜHLFILTER-SYSTEM



Lesen Sie alle Anweisungen, Spezifikationen und Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie Ihr Wasserfiltersystem installieren und verwenden.

DE


WICHTIG!

Dieses ZeroWater-Filtersystem passt auf die meisten Wasserkühler, nachdem der Spritzschutz entfernt wurde! Wenn Sie den Spritzschutz nicht entfernen, führt das Schwimmerventil des ZeroWater-Systems dazu, dass Ihr Wasserkühler überläuft!

ANLEITUNG ZUM ENTFERNEN DES SPRITZSCHUTZES

Je nach Art des Sockels (Rahmens) kann der Spritzschutz entweder ein Ring oder eine Baugruppe sein. Die folgenden Abbildungen zeigen zwei Arten von Spritzschutzvorrichtungen, die vor der Installation entfernt werden müssen. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Wasserkühlers.



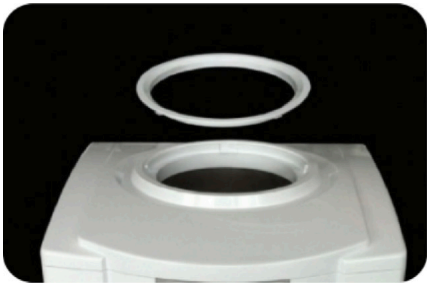

ZEROWATER-FILTERSYSTEMKOMPONENTEN




ZEROWATER VERWENDUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG

ANLEITUNG ZUR INSTALLATION DER PATRONE UND ZUR ERSTEN VERWENDUNG

Reinigen Sie alle Kunststoffteile gründlich mit warmem Wasser. Diese Produkte sind nicht spülmaschinenfest. Entsorgen Sie alle Plastiktüten, da sie für Kleinkinder eine Erstickungsgefahr darstellen können.


MONTAGEANLEITUNG



1. Drücken Sie das Schwimmerventil fest durch den Boden des Systems. Drücken Sie nach dem Einbau nicht zu fest auf das Schwimmerventil, da es sonst brechen könnte.

2. Setzen Sie den Boden des Filtersystems auf Ihren Kühler, wobei das Schwimmerventil in den Behälter des Kühlers passt. Stellen Sie sicher, dass der Boden fest auf dem Gerät sitzt.






3. Setzen Sie den Trennrand des Systembodens fest auf den unteren Behälter. Der gekräuselte Teil des weißen Randes sollte nach unten zeigen. Achten Sie darauf, dass dieser Rand fest sitzt.

4. Im Lieferumfang Ihres Geräts sind drei Kunststoff-O-Ringe enthalten. Setzen Sie einen O-Ring auf die Oberseite des Filteradapters. Dies ist die Seite mit dem einzelnen Kreis. Die beiden anderen O-Ringe können Sie als Ersatzteile aufbewahren.




↑ Unterseite des Filteradapter



5. Schrauben Sie den Filteradapter im Uhrzeigersinn auf den oberen Teil Ihres Filtersystems, bis beide Teile fest miteinander verbunden sind.


6. Nehmen Sie die mitgelieferten Filter aus ihrer Verpackung und entfernen Sie gegebenenfalls die Versiegelungsfolie von der Oberseite. Schrauben Sie die Filter fest in die Öffnungen an der Unterseite des Filteradapters. Achten Sie darauf, dass sie fest sitzen, damit kein ungefiltertes Wasser zwischen Filter und Adapter austreten kann.





7. Setzen Sie den oberen Teil (mit den eingeschraubten Filterpatronen) auf den unteren Teil. Stellen Sie sicher, dass der untere Trennring fest um den unteren Teil herum sitzt.

8. Setzen Sie den Deckel auf den oberen Teil des Geräts.



DAS SYSTEM MIT LEITUNGSWASSER BEFÜLLEN

1. Entfernen Sie den Deckel.
2. Füllen Sie den oberen Behälter mit kaltem Leitungswasser. Hinweis: Wenn der untere Behälter noch leer ist, gießen Sie nicht zu schnell, da das Gerät umkippen und Wasser verschütten könnte.
3. Lassen Sie das Wasser aus dem oberen Behälter durch die Filter in den unteren Teil laufen. Innerhalb weniger Minuten ist das gefilterte Wasser trinkfertig.
4. Verwenden Sie das mitgelieferte TDS-Messgerät, um das Wasser zu testen. Für einen korrekten Betrieb sollte das Messgerät „000“ anzeigen.
5. Zeigt das Messgerät einen anderen Wert an? Dann leeren Sie das gesamte Gerät, überprüfen Sie, ob alle Teile richtig angeschlossen und festgezogen sind, und wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
6. Füllen Sie den Krug nicht zu voll. Bei der ersten Verwendung wird zusätzliches Wasser benötigt, um den Kühlbehälter zu füllen. Sobald das Wasser im unteren Behälter den mit „MAXIMUM WATER LEVEL” (maximaler Wasserstand) gekennzeichneten Füllstand erreicht hat, füllen Sie kein weiteres Wasser in den oberen Teil. Der obere Teil ist nicht als Vorratsbehälter vorgesehen und kann bei Überfüllung auslaufen.


DAS TDS-MESSGERÄT

TDS steht für „Total Dissolved Solids“, d. h. die Gesamtmenge der gelösten Stoffe im Trinkwasser. Zu den Stoffen, die in unserem Trinkwasser vorkommen, gehören Mineralien, Metalle, Salze, Pestizide und Medikamentenrückstände.


1. DAS TDS-MESSGERÄT

Entfernen Sie die Kappe und schalten Sie das Messgerät ein. Tauchen Sie den Boden bis zur maximalen Eintauchtiefe in das Wasser. Nun können Sie den TDS-Wert auf dem Display ablesen.

Ersetzen Sie Ihren Filter, wenn das Messgerät nach der Filterung mit ZeroWater-Filtern einen TDS-Wert von 006 oder höher anzeigt.



2. MESSUNG DES TDS



1. Füllen Sie ein sauberes, trockenes Glas mit gefiltertem Wasser aus der ZeroWater-Filterkanne.



2. Tauchen Sie das TDS-Messgerät bis zur maximalen Eintauchtiefe in das Wasser ein.

Erste Messung ohne „000“-Wert?

Überprüfen Sie, ob der Filter richtig eingeschraubt ist und kein Wasser zwischen dem Silikonring und dem Behälter austritt. Füllen Sie dazu den Behälter mit Wasser und halten Sie ihn über Ihr Waschbecken. Wenn sich zwischen dem Silikonring und dem Behälter ein Wassertropfen bildet, ist der Filter nicht richtig eingeschraubt und dichtet nicht wasserdicht ab.

ZEROWATER®